



**A M C R E S T**

Eenvoudig. Betrouwbaar. Veilig.

Welkom bij de Amcrest Familie!

# ***SNELSTART*GIDS**

**IP3M-941 / IP2M-841 / IPM-721**

**Nederlands**

[www.amcrest.com](http://www.amcrest.com)

# BEDANKT OM EEN AMCRESTCAMERA AAN TE KOPEN!

Volg alstublieft de instructies in deze Snelle Opstartgids om uw camera te installeren.



To download documentation including this Quick Start Guide, User Manual and Firmware in English, visit [www.amcrest.com/wificameramanual](http://www.amcrest.com/wificameramanual)



Pour télécharger la documentation, incluant de démarrage rapide, le manuel d'utilisation et le logiciel en Français, visitez [www.amcrest.com/francais](http://www.amcrest.com/francais)



Para descargar documentación incluyendo esta Guía de Inicio Rápido, Manual de Usuario y Firmware en Español, visite [www.amcrest.com/espanol](http://www.amcrest.com/espanol)



Per scaricare la documentazione comprendente anche questa Guida Rapida di Inizio, il Manuale Utente e il Firmware in Italiano, visitate [www.amcrest.com/italiano](http://www.amcrest.com/italiano)



Um Dokumentationen wie die Schnellstartanleitung, die Betriebsanleitung und die Firmware auf Deutsche herunterzuladen, besuchen Sie [www.amcrest.com/deutsche](http://www.amcrest.com/deutsche)



Om documentatie inclusief deze Snelle Opstartgids, Gebruikershandleiding en Firmware in Nederlands te downloaden, bezoek [www.amcrest.com/nederlands](http://www.amcrest.com/nederlands)



## Inhoudstabel

### Uw Camera Instellen ..... 3 - 24

1. WiFi Instellen  
De meest gebruikte methode om WiFi-camera's in te stellen. Start hier.
2. Ethernet WiFi Instellen  
De stabielste methode om WiFi-camera's in te stellen. Probeer dit als uw camera moeite heeft om verbinding te maken.
3. Audio Sync Instellen  
Enkel beschikbaar op selecte modellen, dit is de snelste instellingsmethode voor WiFi-camera's.
4. P2P Instellen  
Gebruik deze methode om uw camera's aan andere apparaten toe te voegen eens ze ingesteld zijn.

### Gevorderde Eigenschappen ..... 25 - 28

1. Cloudopname Instellen  
Stel cloudopname in op Amcrest Cloud, beschikbaar zowel online en als een app.
2. Webtoegang op Afstand Instellen  
Krijg toegang tot uw camera vanop afstand en (her)bekijk de live feed en opgenomen beelden van overal ter wereld.
3. Lokale Desktoptoeegang Instellen  
Krijg lokaal toegang tot uw camera op uw PC of Mac om gevorderde instellingen te finetunen.

### Meer Informatie ..... 29 - 30

Probleemoplossen  
Informatie & Links

Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

[www.amcrest.com](http://www.amcrest.com) of bel ons op 1-888-212-7538.  
Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op  
[www.amcrest.com/videos](http://www.amcrest.com/videos)




Verbind uw camera en volg de onderstaande stappen om uw camera in werking te stellen. Wacht alstublieft 30 seconden na het verbinden van de camera om hem te laten initialiseren.

1

Download en open de Amcrest View Pro app van de App Store of Google Play Store.




2

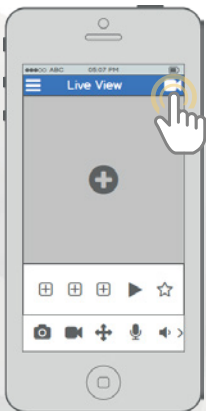


Vanop het thuis scherm, tik op het icoontje in de rechterbovenhoek om de Apparatenlijst te openen.

3

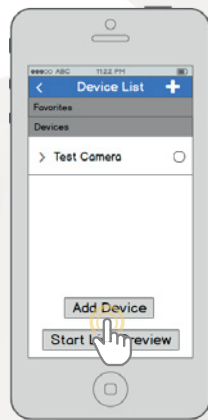


Tik op de knop "Add Device".

4

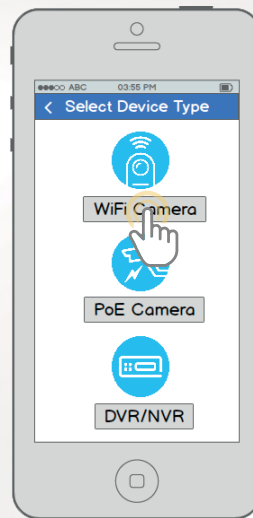

Tik op "WiFi Camera".


5

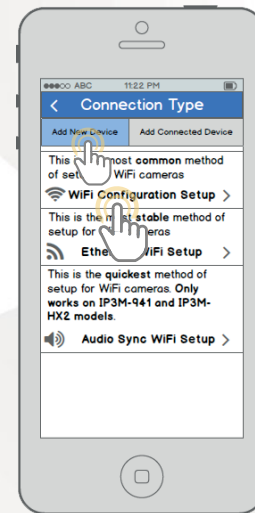

Tik op "WiFi Configuration Setup".




6

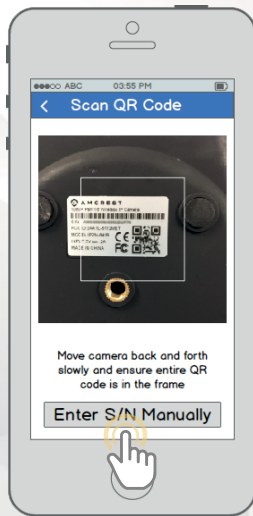


Scan de QR-code van de sticker op uw camera. Beweeg de camera of de telefoon om te verzekeren dat de gehele QR-code zichtbaar en in focus is op het scherm. In het geval dat de QR-code niet gescand kan worden, tik dan alstublieft op "Enter S/N Manually" om de serienummer van de camera in te geven.

7

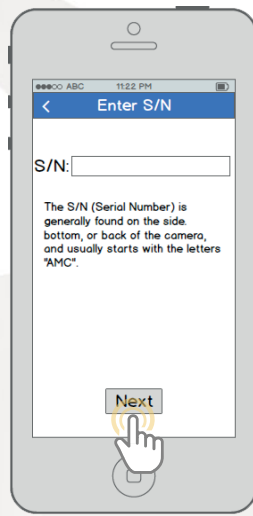


Kijk dubbel na om te verzekeren dat uw S/N (Serienummer) correct is ingeven, tik daarna op "Next".

8

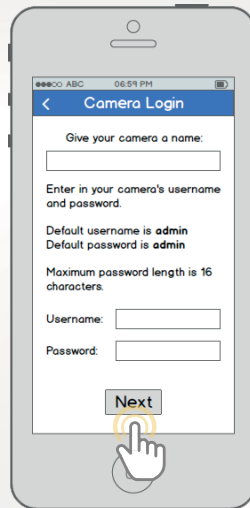

Geef uw camera een naam, geef daarna de camera's gebruikersnaam en wachtwoord in. De standaard gebruikersnaam is **admin** en het standaard wachtwoord is **admin**. Eens u alle velden hebt ingevuld, tikt u op "Next".


9

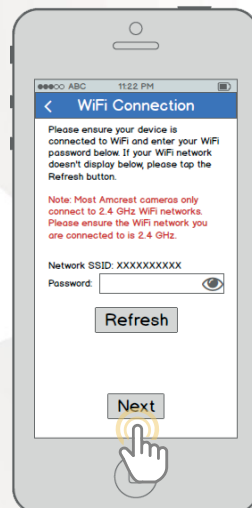

Verzeker u ervan dat uw mobiele telefoon verbonden is met het WiFi-netwerk waarmee u uw camera zult verbinden, geef het wachtwoord voor het WiFi-netwerk in, en tik daarna op "Next". **Opmerking:** De meeste Amcrest camera's kunnen enkel verbinding maken met 2.4 GHz WiFi netwerken, dus verzekeren u ervan dat uw telefoon verbonden is met een compatibel netwerk.




10

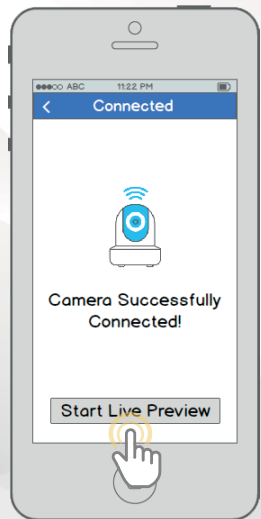


Tik op de knop "Start Live Preview" om te beginnen!

11

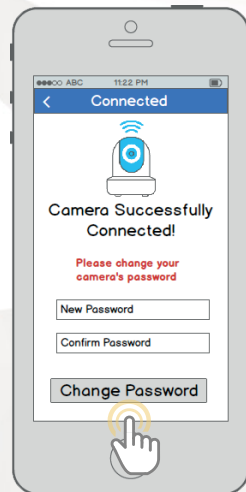

Om de veiligheid van uw camera te verzekeren zult u gevraagd worden om het wachtwoord voor de standaard gebruikersnaam (**admin**) van uw camera te veranderen. Selecteer alstublieft een wachtwoord van minstens 8 karakters lang en een dat een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers bevat. Merk op dat eens het wachtwoord hier veranderd is, het onmiddellijk van toepassing zal zijn. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u steeds de camera resetten door de stappen uitgelijnd in de probleemplossingssectie van deze gids te volgen.

12

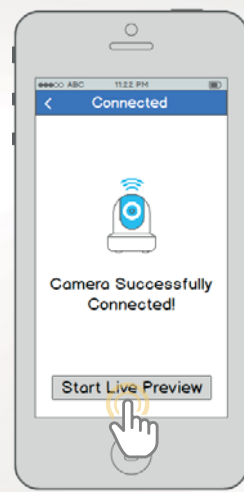

Uw camera is nu helemaal klaar!  
Tik op de knop "Start Live Preview" om te beginnen!

Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

[www.amcrest.com](http://www.amcrest.com) of bel ons op 1-888-212-7538.

Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op  
[www.amcrest.com/videos](http://www.amcrest.com/videos)




Verbind uw camera en volg de onderstaande stappen om uw camera in werking te stellen. Wacht alstublieft 30 seconden na het verbinden van de camera om hem te laten initialiseren.

1

Download en open de Amcrest View Pro app van de App Store of Google Play Store.




2

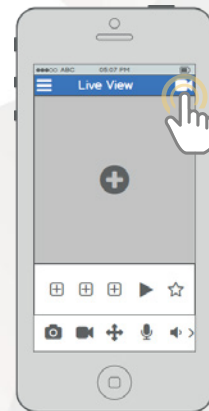

Vanop het thusscherm, tik op het icoontje in de rechterbovenhoek om de Apparatenlijst te openen.




3

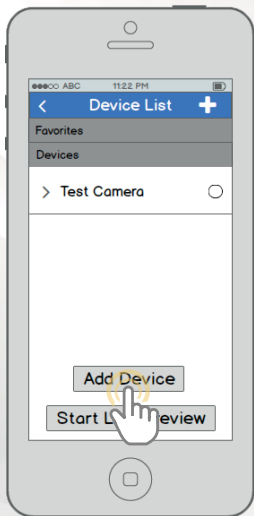


Tik op de knop "Add Device".

4

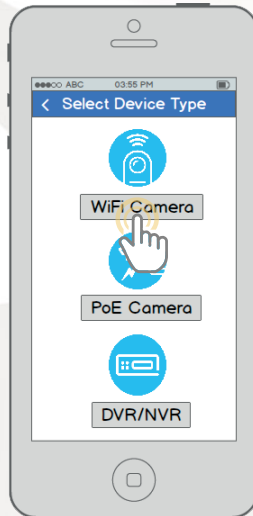

Tik op "WiFi Camera".

5

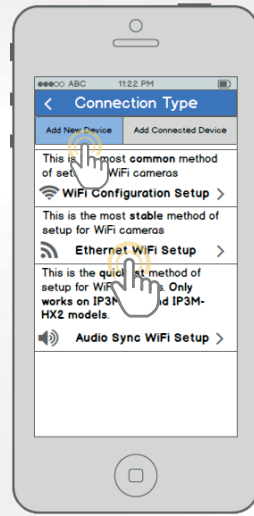

Tik op "Ethernet WiFi Setup".

6



Verbind uw camera met uw router via een Ethernetkabel. Maak u geen zorgen, eens de camera geïnstalleerd is, kan de camera losgekoppeld worden en verplaatst naar een andere locatie.




7




Verzeker dat uw mobiele telefoon verbonden is met het WiFi-netwerk waarmee u uw camera zult verbinden, tik daarna op "Next".

8

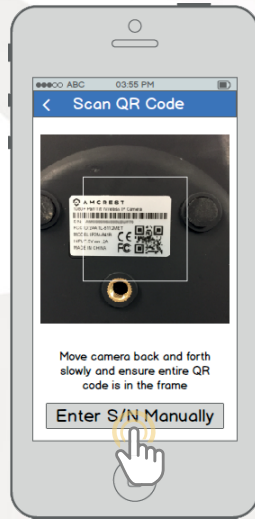


Scan de QR-code  van de sticker op uw camera. Beweeg de camera of de telefoon om te verzekeren dat de gehele QR-code zichtbaar en in focus is op het scherm. In het geval dat de QR-code niet gescand kan worden, tik dan alstublieft op "Enter S/N Manually" om de serienummer van de camera in te geven.

9

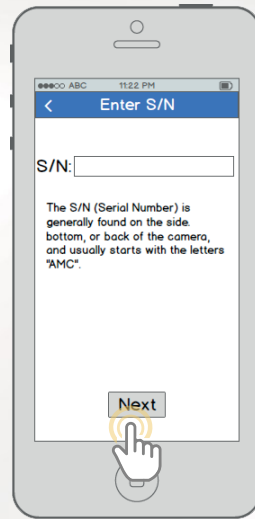

Kijk dubbel na om te verzekeren dat uw S/N (Serienummer) correct is ingegeven, tik daarna op "Next".


10

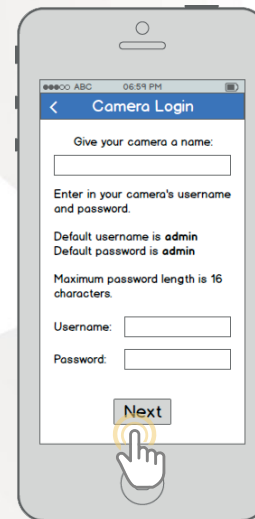

Geef uw camera een naam, geef daarna de cameras gebruikersnaam en wachtwoord in. De standaard gebruikersnaam is **admin** en het standaard wachtwoord is **admin**. Eens u alle velden hebt ingevuld, tikt u op "Next".




11

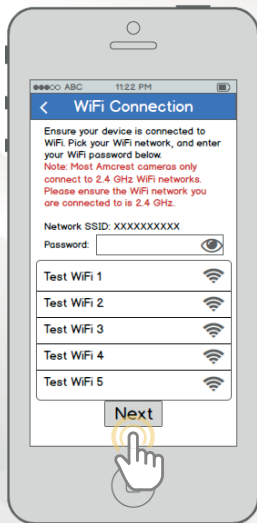

Geef uw WiFi-wachtwoord in, tik daarna op "Next".


**Opmerking:** De meeste Amcrest camera's kunnen enkel verbinding maken met 2.4 GHz WiFi netwerken, dus verzeker u ervan dat uw telefoon verbonden is met een compatibel netwerk.

12

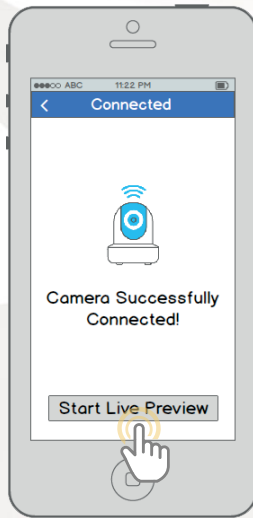


Uw camera is bijna klaar. Tik op de knop "Start Live Preview" om door te gaan met het veranderen van uw wachtwoord.

13

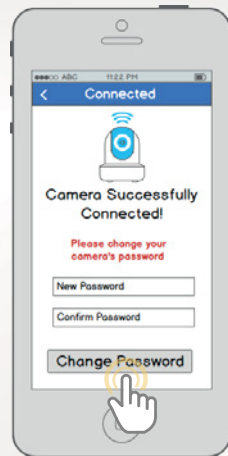

Om de veiligheid van uw camera te verzekeren zult u gevraagd worden om het wachtwoord voor de standaard gebruikersnaam (**admin**) van uw camera te veranderen. Selecteer alstublieft een wachtwoord van minstens 8 karakters lang en een dat een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers bevat. Merk op dat eens het wachtwoord hier veranderd is, het onmiddellijk van toepassing zal zijn. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u steeds de camera resetten door de stappen uitgelijnd in de probleemplossingssectie van deze gids te volgen.

14

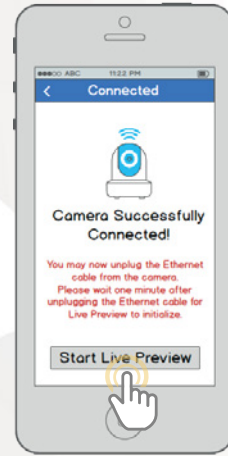

Uw camera is nu helemaal klaar! Koppel de camera los van Ethernet en stroom, verplaatst de camera dan eender waar binnen het bereik van het WiFi-netwerk waarmee de camera verbonden is. Verbind de camera en wacht dan 1-2 minuten vooraleer op de knop "Start Live Preview" te tikken.

Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

[www.amcrest.com](http://www.amcrest.com) of bel ons op 1-888-212-7538.

Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op

[www.amcrest.com/videos](http://www.amcrest.com/videos)



## UW CAMERA INSTELLEN AUDIO SYNC WIFI INSTELLEN




**Opmerking:** Deze instellingsmethode werkt momenteel enkel voor Amcrest IP3M-941 en IP3M-HX2 model camera's. Gebruik alstublieft ofwel WiFi Configuratie Instellen of Ethernet WiFi Instellen als u een ander cameramodel bezit. Verbind uw camera en volg de onderstaande stappen om uw camera klaar te maken voor gebruik. Wacht alstublieft 30 seconden na het verbinden van de camera om hem te laten initialiseren.

1

Download en open de Amcrest View Pro app van de App Store of Google Play Store.




2

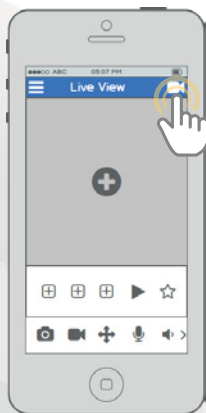


Vanop het thuis scherm, tik op het icoontje in de rechterbovenhoek om de Apparatenlijst te openen.

3

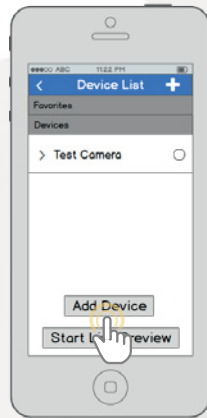


Tik op de knop "Add Device".

4

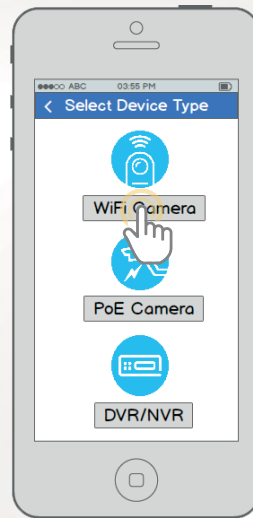

Tik op "WiFi Camera".

5

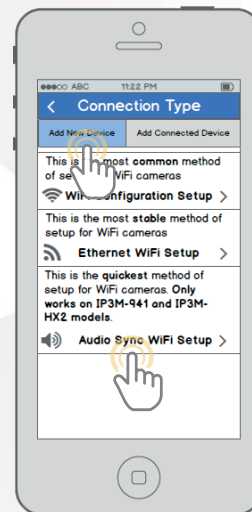


Tik op "Audio Sync WiFi Setup".




6




Scan de QR-code  van de sticker op uw camera. Beweeg de camera of de telefoon om te verzekeren dat de gehele QR-code zichtbaar en in focus is op het scherm. In het geval dat de QR-code niet gescand kan worden, tik dan alstublieft op "Enter S/N Manually" om de serienummer van de camera in te geven.

7

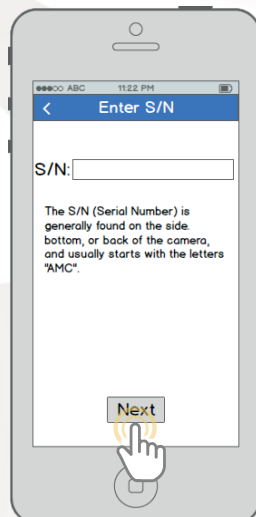


Kijk dubbel na om te verzekeren dat uw S/N (Serienummer) correct is ingeven, tik daarna op "Next".

8

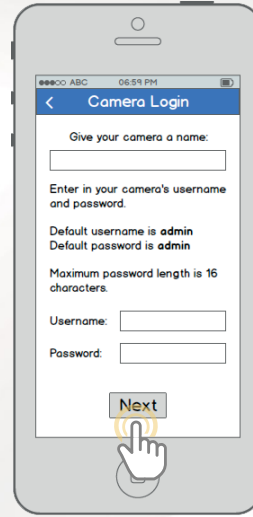

Verbind uw mobiele telefoon met de WiFi waarmee u uw camera zult verbinden, geef uw camera een naam, en geef daarna de gebruikersnaam en het wachtwoord van de camera in. De standaard gebruikersnaam is **admin** en het standaard wachtwoord is **admin**. Eens u alle velden hebt ingevuld, tikt u op "Next".


9

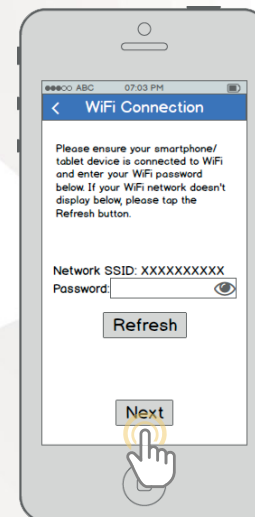

Geef daarna de camera's gebruikersnaam en WiFi in. Eens u alle velden hebt ingevuld, tikt u op "Next".




10

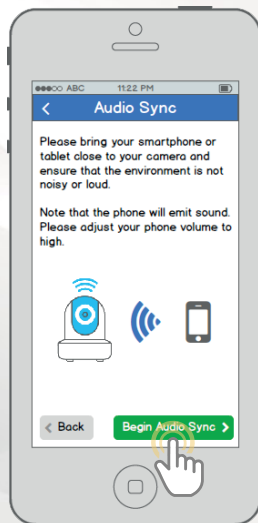


Vooraleer de Audio Sync te beginnig, verzeker u ervan dat de omgeving niet te luid of lawaaierig is, en breng uw smartphone dicht bij de camera. Eens u klaar bent, tik op "Begin Audio Sync". Audio Sync zou niet langer dan 15 seconden moeten duren.

11

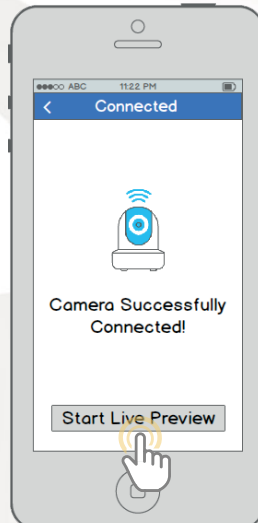


Uw camera is bijna klaar. Tik op de knop "Start Live Preview" om door te gaan met het veranderen van uw wachtwoord.

12

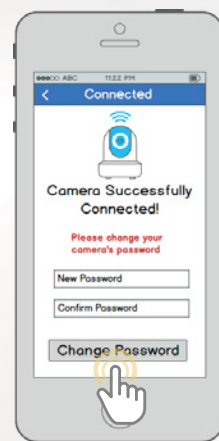

Om de veiligheid van uw camera te verzekeren zult u gevraagd worden om het wachtwoord voor de standaard gebruikersnaam (**admin**) van uw camera te veranderen. Selecteer alstublieft een wachtwoord van minstens 8 karakters lang en een dat een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers bevat. Merk op dat eens het wachtwoord hier veranderd is, het onmiddellijk van toepassing zal zijn. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u steeds de camera resetten door de stappen uitgelijnd in de probleemplossingssectie van deze gids te volgen.

13

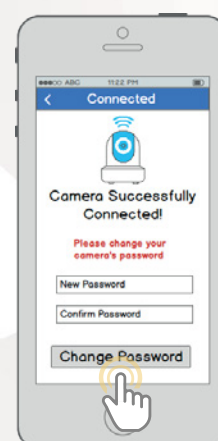

Uw camera is nu helemaal klaar! Tik op de knop "Start Live Preview" om te beginnen!

Voor meer hulp, neem dan contact met ons op [www.amcrest.com](http://www.amcrest.com) of bel ons op 1-888-212-7538. Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op [www.amcrest.com/videos](http://www.amcrest.com/videos)

## UW CAMERA INSTELLEN P2P INSTELLEN




Deze instellingsmethode zou enkel gebruikt moeten worden als de camera reeds verbonden is met het Internet via Wi-Fi of een Ethernetkabel. Gebruik deze instellingsmethode wanneer u de camera wilt toevoegen aan extra mobiele apparaten. Download de Amcrest View Pro app van de App Store of Google Play Store, en open daarna de app.

1

Download en open de Amcrest View Pro app van de App Store of Google Play Store.




2

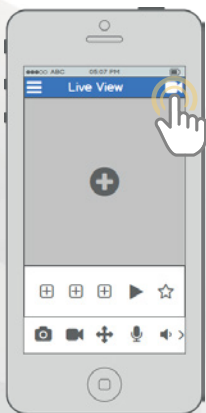


Vanop het thuis scherm, tik op het icoontje in de rechterbovenhoek om de Apparatenlijst te openen.

3

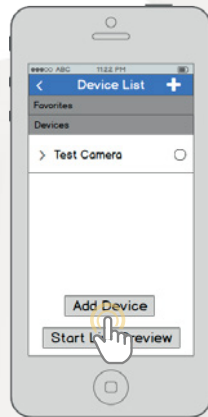


Tik op de knop "Add Device".

4

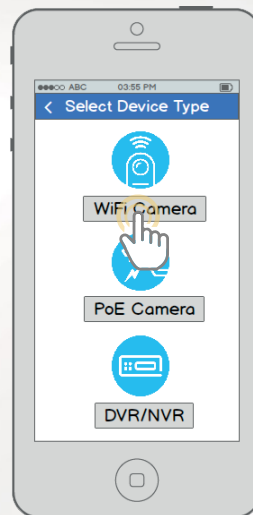

Tik op "WiFi Camera".


5

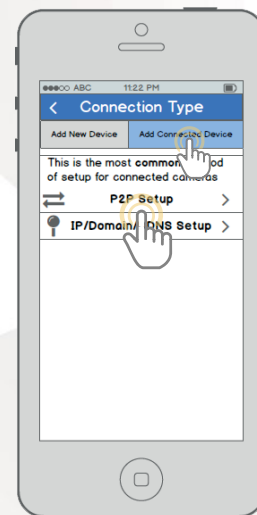

Tik op de knop "Add Connected Device" bovenaan het scherm, tik dan op "P2P Setup".




6

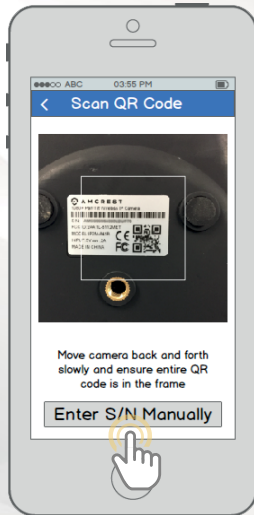


Scan de QR-code  van de sticker op uw camera. Beweeg de camera of de telefoon om te verzekeren dat de gehele QR-code zichtbaar en in focus is op het scherm. In het geval dat de QR-code niet gescand kan worden, tik dan alstublieft op "Enter S/N Manually" om de serienummer van de camera in te geven.

7

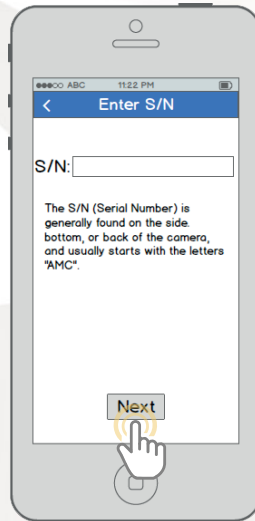


Kijk dubbel na om te verzekeren dat uw S/N (Serienummer) correct is ingeven, tik daarna op "Next".

8

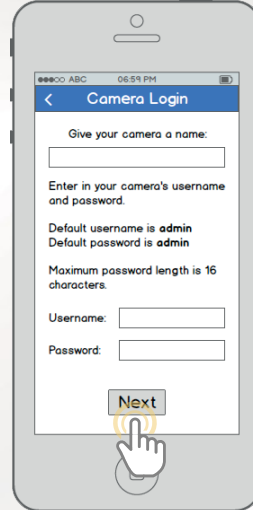

Geef uw camera een naam, geef daarna de cameras gebruikersnaam en wachtwoord in. De standaard gebruikersnaam is **admin** en het standaard wachtwoord is **admin**. Eens u alle velden hebt ingevuld, tikt u op "Next".

9

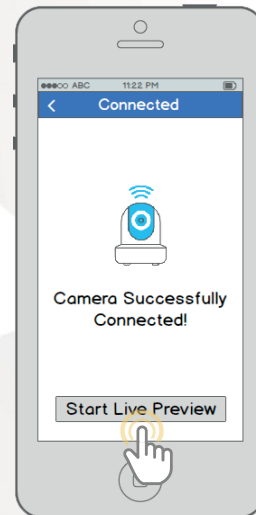

Uw camera is nu helemaal klaar! Tik op de knop "Start Live Preview" om te beginnen!

Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

www.amcrest.com of bel ons op 1-888-212-7538.  
Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op  
[www.amcrest.com/videos](http://www.amcrest.com/videos)

## EXTRA TOEGANGSMETHODES CLOUDOPNAME INSTELLEN



1

Door middel van een webbrowser op uw PC of Mac bezoekt u [www.amcrest.com/cloud](http://www.amcrest.com/cloud) en registreert u een gratis account. Eens geregistreerd, klik op de knop "Camera Toevoegen". Selecteer "Amcrest", geef de camera een naam, en geef de S/N (te vinden op de sticker van de camera) in. Klik op "Next".

2

Op de instellingenpagina kunt u optionele voorkeuren voor uw camera aanpassen. Eens instellingen gewijzigd zijn, klik op "Finish". Uw camera is nu succesvol ingesteld voor cloudtoegang en -opslag!

3

Bekijk uw camera live of bekijk opgenomen clips door de menuknoppen bovenaan de pagina te gebruiken. U kunt ook de Amcrest Cloud app op iOS en Android gebruiken om meer camera's toe te voegen, opnames af te spelen, en uw camera live te bekijken, vanop elke plaats.



Om een video te bekijken over uw camera in te stellen voor cloudtoegang, bezoekt u alstublieft [www.amcrest.com/cloudsetup](http://www.amcrest.com/cloudsetup)

## EXTRA TOEGANGSMETHODES WEBTOEGANG OP AFSTAND INSTELLEN



1

Door middel van Internet Explorer, Firefox, of Safari, ga naar [www.AmcrestView.com](http://www.AmcrestView.com) en registreer een account. U zult gevraagd worden om uw account te activeren via e-mail (kijk uw spammap na).

2

Eens geactiveerd, download en installeer de plugin voor uw webbrowser. De installatie van de plugin vereist dat alle webbrowsers gesloten worden.

3

Log in in uw account. Om een camera toe te voegen, klikt u op de knop "Add Device". Geef de camera een naam, geef de S/N (te vinden op de sticker van de camera) in, en geef daarna de logingegevens voor de camera in. De standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor de camera is **admin**.

4

Eens toegevoegd zou de camera moeten verschijnen in de apparatenlijst. Klik op het  icoontje naast de S/N van de camera om de live view en de herafspelingsinterface te openen.

5

Klik op de cameranaam in de lijst aan de linkerkant om hem in te schakelen. De camera zou nu succesvol ingesteld moeten zijn voor live viewing en herafspelen!



Om een video te bekijken over uw camera in te stellen voor cloudtoegang, bezoekt u alstublieft [www.amcrest.com/remotewebsetup](http://www.amcrest.com/remotewebsetup)

## EXTRA TOEGANGSMETHODES LOKALE DESKTOPTOEGANG INSTELLEN



1

Met behulp van een pc of Mac, plaatst u de bijgeleverde cd en installeert de IP Config software. Als alternatief kunt u het IP-Config software downloaden: [www.amcrest.com/support](http://www.amcrest.com/support)

2

Open de IP Config-software en druk op de refresh-knop. De camera zal verschijnen in de lijst met apparaten. Klik op het pictogram  om de camera te openen in uw webbrowser. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van Internet Explorer of Safari.

3

Log in op de camera met behulp van de standaard inloggegevens (gebruik **admin** voor zowel de gebruikersnaam en wachtwoord). Als dit uw eerste keer is om in te loggen op het apparaat, wordt u gevraagd om uw wachtwoord te wijzigen. Selecteer alstublieft een wachtwoord van minstens 8 karakters lang en een dat een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers bevat.

4

Download en installeer de Amcrest browser plugin om live-weergave in te schakelen, en de camera is nu succesvol ingesteld voor live viewing en herafspelen!

5

Setup WiFi (optioneel), ga naar Setup> Network> Wi-Fi, dubbelklik op de lijn die uw WiFi-netwerk toont. Voer indien nodig het wachtwoord van uw WiFi-netwerk. De camera kan tot 2 minuten om verbinding te maken met het WiFi-netwerk. Klik op de knop Refresh nadat het proces is voltooid. Zodra de camera met succes heeft verbonden met uw WiFi, moet u het woord "Connected" in het groen scherm naast de naam van uw WiFi-netwerk in het WiFi-netwerk informatie tabel onder de tabel WiFi List.

6

Merk op dat het IP-adres veranderd kon zijn eens verbonden met WiFi. Gebruik de IP Config tool om toegang te krijgen tot de camera met het geüpdatete IP-adres.

7

Na het configureren van de camera te verbinden met wifi, gebruik maken van de P2P-Setup-methode op pagina 6 om de camera aan te sluiten via uw smartphone of tablet.

8

Voor snelle en eenvoudige toegang op afstand op uw PC of Mac, dan kunt u gebruik maken van [www.AmcrestView.com](http://www.AmcrestView.com). Voor het opzetten van geavanceerde toegang op afstand via UPnP / DDNS of Port Forwarding, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding die kan worden geraadpleegd op [www.amcrest.com/support](http://www.amcrest.com/support)

 YouTube

Om een video te bekijken over uw camera in te stellen voor cloudtoegang, bezoekt u alstublieft [www.amcrest.com/desktopsetup](http://www.amcrest.com/desktopsetup)

## PROBLEEMOPOLOSSING




### IK HEB ME PER ONGELUK BUITENGESLOTEN UIT DE CAMERA.

Als een veiligheidsmaatregel, zal de Amcrest camera lock-out elke gebruiker die probeert in te loggen met een verkeerd wachtwoord na een handvol opeenvolgende pogingen. Als u vindt dat u per ongeluk opgesloten jezelf, kunt u 5 minuten wachten om weer in te loggen, of u kunt gewoon stekker uit het stopcontact. Indien u uw wachtwoord helemaal vergeten bent, kunt u de camera resetten door het indrukken van de resetknop gedurende 15 seconden. De resetknop bevindt zich ofwel aan de achterkant van de camera aan een vastzittende draad, ofwel binnenin de camera. Raadpleeg alstublieft de handleiding van uw camera voor meer details.




### HOE VERANDER IK MIJN VIDEOSTREAM RESOLUTIE?

Op de Amcrest View app, is de live stream standaard Standard Resolution (niet HD) ingesteld om een snelle verbinding in te schakelen. Om HD aan te zetten tikt u op het resolutie-icoon HD/  en nadien op het HD-icoon aan de rechterkant. Op Desktop Access, is de standaard resolutie ingesteld op HD. Naar de live resolutie stream op de desktop-interface te veranderen, klikt u op de Main Stream (hogere kwaliteit) of Sub Stream (lagere kwaliteit) toetsen aan de bovenkant rechterkant. Op Amcrest Cloud, vind uw camera in de lijst met camera, klikt u op het potlood op de rechterkant van die rij, selecteert u een resolutie uit de doos Quality dropdown, klik op Apply. Op AmcrestView.com, klikt u op het "S" naast de naam van de camera om de stroom te veranderen in "M" (main stream).



### IK HEB MIJN CAMERA ONDERSTEBOVEN GEMONTEERD, HOE KAN IK MIJN CAMERA'S VIDEOSTREAM OMDRAAIEN ?

Om de cameras videostream om te draaien of te spiegelen tikt u op het omdraai/spiegelicoon in de app . U kunt de camera ook omdraaien/spiegelen via de Desktoptoegang. Als u zich eenmaal hebt aangemeld bij de camera, klikt u op het tabblad Setup in de rechterbovenhoek, klik op het Camera menu aan de linkerkant, klik op het Configuration menu-item. Op dit scherm, veranderen de Flip dropdown box tot 180°, dan veranderen de Mirror radio-knop op ON. Veranderingen moet weerspiegelen in het voorbeeldvenster op het configuratiescherm. Als u tevreden bent, klikt u op Save om uw instellingen op te slaan.

## INFORMATIE & LINKS

Om contact op te nemen met onze klantenservice, stuur een email naar [support@amcrest.com](mailto:support@amcrest.com) of bel **USA Toll Free:** (888) 212-7538  
**USA Direct :** 713-893-8956  
**Canada:** 437-888-0177  
**UK:** 203-769-2757  
**Internationale bellers:** +1-713-893-8956

### Product ondersteuning

Om onze productondersteuningsvideo's te bekijken, bezoek [amcrest.com/videos](http://amcrest.com/videos)

### Amcrest View Pro App



Om de Amcrest View Lite app voor Android te downloaden, bezoek [amcrest.com/androidviewpro](http://amcrest.com/androidviewpro)



Om de Amcrest View Pro app voor iOS te downloaden, bezoek [amcrest.com/iosviewpro](http://amcrest.com/iosviewpro)



Om de Amcrest View Pro app voor Amazon te downloaden, bezoek [amcrest.com/amazonviewpro](http://amcrest.com/amazonviewpro)

### Amcrest View Pro App Eigenschappen

Voor help bij het doorlopen van de eigenschappen van de Amcrest View Pro App, wordt u doorverwezen naar de gebruikershandleiding of bezoekt u [amcrest.com/appwalkthrough](http://amcrest.com/appwalkthrough)

### Amcrest Cloud App



Om de Amcrest Cloud app voor Android te downloaden, bezoek [amcrest.com/androidcloud](http://amcrest.com/androidcloud)



Om de Amcrest Cloud app voor iOS te downloaden, bezoek [amcrest.com/ioscloud](http://amcrest.com/ioscloud)

### Gebruikershandleiding

Om de WiFi Camera Gebruikershandleiding te downloaden, bezoek [amcrest.com/wificameramanual](http://amcrest.com/wificameramanual)



# LAAT ONS WETEN WAT JE DENKT

We danken u oprecht voor uw aankoop en zijn toegewijd om uw volledige tevredenheid te garanderen. Als u niet helemaal tevreden bent om welke reden dan ook, neem dan a.u.b. contact met ons op en we zullen er alles aan doen om het goed te maken.



**Als een jonge en groeiende onderneming zou het enorm veel voor ons betekenen als u een eerlijk onlinerecensie over ons product en onze dienst zou kunnen schrijven.**

Als uw ervaring minder dan geweldig was, bel ons dan a.u.b. op **1-888-212-7538**, of zend ons een e-mail op **support@amcrest.com**



[facebook.com/amcrest](https://facebook.com/amcrest)



[twitter.com/amcrestsecurity](https://twitter.com/amcrestsecurity)



Eenvoudig. Betrouwbaar. Veilig.